


# RENY-BK/LC

販売単位が  
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / 六角穴付低頭ボルト  
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexagon socket low head cap bolt



品番 Product number	RENY-BK/LC-M○-L○					
M	M3	M4	M5	M6		
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1		
D×H	5.5×2	7×2.8	8.5×3.5	10×4		
B	2	2.5	3	4		
L	6	100/1,000	100/1,000	100/500	—	
8	100/1,000	100/1,000	100/500	—		
10	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500		
12	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500		
16	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500		
20	100/1,000	100/500	100/500	100/250		
25	—	100/500	100/250	100/250		
30	—	—	100/250	100/200		
40	—	—	—	100		


販売単位 Quantity

# RENY-BK/LH

販売単位が  
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / ヘキサロビュラ穴付低頭ボルト  
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexalobular socket low head cap bolt



品番 Product number	RENY-BK/LH-M○-L○					
M	M3	M4	M5	M6		
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1		
D×H	5.5×2.4	7×3.1	8.5×3.65	10×4.4		
穴番号 / Hexalobular number	10	20	25	30		
L	6	100/1,000	100/1,000	100/500	—	
8	100/1,000	100/1,000	100/500	—		
10	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500		
12	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500		
16	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500		
20	100/1,000	100/500	100/500	100/250		
25	—	100/500	100/250	100/250		
30	—	—	100/250	100/200		
40	—	—	—	100		


販売単位 Quantity

# RENY-BK/SH

販売単位が  
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / ヘキサロビュラ穴付極低頭ボルト  
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexalobular socket special low head cap bolt



品番 Product number	RENY-BK/SH-M○-L○					
M	M3	M4	M5	M6		
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1		
D×H	6×1.3	8×1.5	9×1.5	10×1.5		
穴番号 / Hexalobular number	8	10	15	20		
L	6	100/1,000	100/1,000	100/500	—	
8	100/1,000	100/1,000	100/500	—		
10	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500		
12	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500		
16	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500		
20	100/1,000	100/500	100/500	100/250		
25	—	100/500	100/250	100/250		
30	—	—	100/250	100/200		
40	—	—	—	100		

販売単位 Quantity

# PEEK Polyether ether ketone

ポリエーテルエーテルケトン

連続使用温度  
Continuous use temperature **180°C/356°F**  
燃焼性 **UL94 V-0**  
Flammability : UL94 V-0

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS compliant**

## ねじり破断トルク / Torsional rupture torque

単位 / Unit	M1.7	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
N・m	0.02	0.06	0.16	0.30	0.64	1.28	2.26	5.98	10.80	18.60	—
N・m 低頭(六角) Low head(hexagon)	—	—	—	0.15	0.54	1.11	1.72	—	—	—	—
N・m 低頭(ヘキサ) Low head(hexa)	—	—	—	0.21	0.54	1.11	2.44	—	—	—	—
N・m 極低頭(ヘキサ) Special low head(hexa)	—	—	—	0.15	0.50	1.09	1.71	—	—	—	—

## 引張破断荷重 / Tensile rupture force

単位 / Unit	M1.7	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
N	59	160	312	430	765	1230	1670	3090	4900	7360	—
N 低頭(六角) Low head(hexagon)	—	—	—	370	730	1170	1666	—	—	—	—
N 低頭(ヘキサ) Low head(hexa)	—	—	—	375	744	1166	1665	—	—	—	—
N 極低頭(ヘキサ) Special low head(hexa)	—	—	—	317	624	1146	1455	—	—	—	—

外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能には影響ありません。

ネジ先端部のゲート残りは0.2mm以下です。

成形時にネジのピッチズレが生じるため、同材質のナットと組み合わせてご使用ください。

ナットを使用しない場合は、めねじとの嵌合は20mm以下としてください。

- ・表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
- ・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
- ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
- ・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
- ・在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。

Black spots (sludge) may appear on the external surface. However, this has no impact on performance.

Gate residue of screw head is 0.2mm or less.

Since pitch misalignment of screw may occur during molding, use it in combination with the nut made of same material.


If nut is not used, ensure that clearance with screw is 20 mm or more

- ・ Values in the table are for reference purpose only, and they are not guaranteed values.
- ・ Please use torque driver or torque wrench for fastening. Recommended fastening torque is 50% of breaking torque value under actual use conditions.
- ・ Since heat resistance and chemical resistance changes according to use conditions, ensure to test under actual use conditions beforehand.
- ・ Discoloration to some extent may occur depending on lot and various conditions.
- ・ Size available in stock, configuration and manufacturers of raw materials used may change without any notice.

# PEEK/PH



ポリエーテルエーテルケトン / (+) ナベ小ネジ  
Polyether ether ketone / Cross recessed pan head screw




品番 Product number	PEEK/PH-M○-L○								
M	M1.7	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	
ピッチ / Pitch	0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	
D×H	2.5×0.5	3.5×1.3	4.5×1.7	5.5×2	7×2.6	9×3.3	10.5×3.9	14×5.2	
L	4	100	100	100	100	—	—	—	—
5	—	100	100	100	100	—	—	—	—
6	—	100	100	100	100	100	—	—	—
8	—	100	100	100	100	100	—	—	—
10	—	100	100	100	100	100	100	—	—
12	—	100	100	100	100	100	100	100	—
15	—	—	—	100	100	100	100	100	—
16	—	—	—	100	100	100	100	100	—
20	—	—	—	100	100	100	100	100	—
25	—	—	—	100	100	100	100	100	—
30	—	—	—	—	100	100	100	100	—
40	—	—	—	—	100	—	—	—	—
50	—	—	—	50	—	—	—	—	—

販売単位 Quantity

# PEEK/FH



ポリエーテルエーテルケトン / (+) サラ小ネジ  
Polyether ether ketone / Cross recessed flat head screw




品番 Product number	PEEK/FH-M○-L○							
M	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	
ピッチ / Pitch	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	
D	4	5.2	6	8	10	12	16	
L	4	100	100	—	—	—	—	—
5	100	—	100	—	—	—	—	—
6	100	100	100	100	—	—	—	—
8	100	100	100	100	100	—	—	—
10	100	100	100	100	100	100	—	—
12	—	—	100	100	100	100	—	—
15	—	—	100	100	100	100	100	—
16	—	—	100	100	—	—	—	—
20	—	—	100	100	100	100	100	—
25	—	—	100	100	100	100	100	—
30	—	—	—	100	100	100	100	—

販売単位 Quantity

# PEEK/HS



ポリエーテルエーテルケトン / 六角穴付止ネジ  
Polyether ether ketone / Hexagon socket set screw




品番 Product number	PEEK/HS-M○-L○							
M	M3	M4	M5	M6	M8			
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	1.25			
B×C	1.5×2	2×2.5	2.5×3	3×3.5	4×5			
L	4	100	—	—	—			
	5	100	100	100	—			
	6	100	100	100	—			
	8	100	100	100	—			
	10	100	100	100	100			
	12	100	100	100	100			
	15	100	100	100	100			
	20	—	100	100	100			
	25	—	—	—	100	100		
	30	—	—	—	—	100		

販売単位 Quantity

# PEEK/CB



ポリエーテルエーテルケトン / 六角穴付ボルト  
Polyether ether ketone / Hexagon socket head cap bolt




品番 Product number	PEEK/CB-M○-L○							
M	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	
D×H	5.5×3	7×4	8.5×5	10×6	13×8	16×10	18×12	
B	2.5	3	4	5	6	8	10	
L	6	100	100	100	—	—	—	
	8	100	100	100	—	—	—	
	10	100	100	100	100	—	—	
	12	100	100	100	100	—	—	
	15	100	100	100	100	50	—	
	20	100	100	100	100	50	50	
	25	100	100	100	100	50	50	
	30	—	100	100	100	50	50	
	35	—	—	—	100	50	50	
	40	—	100	—	100	50	50	
	50	50	—	—	—	—	—	
	100	—	50	50	50	—	—	

販売単位 Quantity

# PEEK/(-)BT



ポリエーテルエーテルケトン / (-)六角ボルト  
Polyether ether ketone / Slotted hexagon head bolt




品番 Product number	PEEK/(-)BT-M○-L○				
M	M4	M5	M6	M8	
ピッチ / Pitch	0.7	0.8	1	1.25	
B×H	7×2.8	8.5×3.5	10×4	13×5.5	
y	1	1.2	1.2	1.6	
c	1.4	1.8	2.1	2.8	
L	8	100	100	—	—
	10	100	100	100	—
	12	100	100	100	—
	15	100	100	100	—
	20	100	100	100	—
	25	100	100	100	—
	35	—	—	100	—
	40	—	—	100	—
	50	—	—	100	—

販売単位 Quantity

# PEEK/NT




ポリエーテルエーテルケトン / 六角ナット  
Polyether ether ketone / Hexagon nut




品番 Product number	PEEK/NT-M○									
M	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
ピッチ / Pitch	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	
B×H	4×1.6	5×2	5.5×2.4	7×3.2	8×4	10×5	13×6.5	17×8	19×10	
販売単位 Quantity	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

# PEEK/BT



ポリエーテルエーテルケトン / 六角ボルト  
Polyether ether ketone / Hexagon head bolt



品番 Product number	PEEK/BT-M○-L○						
M	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
ピッチ / Pitch	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	
B×H	7×2.8	8×3.5	10×4	13×5.5	17×7	19×8	
L	8	100	—	—	—	—	
	10	100	100	100	—	—	
	12	100	100	100	—	—	
	15	100	100	100	50	—	
	16	—	—	100	—	—	
	20	100	100	100	50	50	
	25	100	100	100	50	50	
	30	—	100	100	50	50	
	35	—	—	100	100	50	50
	45	—	—	100	100	50	50
	50	—	—	100	100	50	50
	70	—	—	—	—	50	
	100	50	50	50	50	—	—


表中のカラー部分は半ネジとなります。M8-50(S=30) M10-50(S=35)  
Colored portion in the table indicates partially threaded screw.

販売単位 Quantity

# PEEK/W



ポリエーテルエーテルケトン / ワッシャー  
Polyether ether ketone / Washer



品番 Product number	PEEK/W-(d)-(D)-(t)											
呼び径 / Nominal diameter	2	2.6	3	4	5	6	8	10	12			
d×D	2.1×4	2.7×6	3.2×7	4.3×9	5.3×10	6.4×12.5	8.4×17	10.5×21	13×24			
t	0.5	0.5	0.5	0.8	1	1.6	1.6	2	2.5			
販売単位 Quantity	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください RoHS compliant


新製品  
PC  
PPS  
RENY  
PEEK  
PVC  
PI  
PP  
PTFE  
PFA  
PVDF  
CERAMIC  
PA  
POM  
PO/PS  
フッ素樹脂  
オキシソ  
サービ  
材質・  
技術資料

新製品  
PC  
PPS  
RENY  
PEEK  
PVC  
PI  
PP  
PTFE  
PFA  
PVDF  
CERAMIC  
PA  
POM  
PO/PS  
フッ素樹脂  
オキシソ  
サービ  
材質・  
技術資料

# PEEK/SN



ポリエーテルエーテルケトン / スペースナット  
Polyether ether ketone / Spacer nut




品番 Product number	PEEK/SN-M○-L○					
M	M3	M4	M5	M6	M8	
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	1.25	
B	6	7	8	10	13	
L	4	100	—	—	—	
	5	100	100	—	—	
	6	100	100	100	—	
	8	100	100	100	—	
	10	100	100	100	—	
	12	100	100	100	—	
	15	100	100	100	100	—
	18	100	100	100	100	—
	20	100	100	100	100	50
	25	100	100	100	50	50
	30	100	100	100	50	50
35	—	100	100	50	50	
40	—	—	100	50	50	
50	—	—	—	50	50	

表中のカラー部分はタップ貫通となります。受注品です。(納期約2~3週間)L寸法50以上も対応いたします。 販売単位 Quantity  
Colored portion in the table indicates tap penetration. It is a made by order only. (Delivery: 3-4 weeks) We also handle L shape dimension 50 and above.

# PEEK/PT



ポリエーテルエーテルケトン / テーパープラグ  
Polyether ether ketone / Taper plug




品番 Product number	PEEK/PT-R○		
R	1/8	1/4	3/8
B	5	6	8
L	8	11	12
販売単位 Quantity	100	100	100

# PEEK/LC



ポリエーテルエーテルケトン / 六角穴付低頭ボルト  
Polyether ether ketone / Hexagon socket low head cap bolt




品番 Product number	PEEK/LC-M○-L○				
M	M3	M4	M5	M6	
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	
D×H	5.5×2	7×2.8	8.5×3.5	10×4	
B	2	2.5	3	4	
L	6	100	100	100	—
	8	100	100	100	—
	10	100	100	100	100
	12	100	100	100	100
	16	100	100	100	100
	20	100	100	100	100
	25	—	100	100	100
	30	—	—	100	100
40	—	—	—	100	

販売単位 Quantity

# PEEK/LH



ポリエーテルエーテルケトン / ヘキサロビュラ穴付低頭ボルト  
Polyether ether ketone / Hexalobular socket low head cap bolt




品番 Product number	PEEK/LH-M○-L○				
M	M3	M4	M5	M6	
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	
D×H	5.5×2.4	7×3.1	8.5×3.65	10×4.4	
穴番号 / Hexalobular number	10	20	25	30	
L	6	100	100	100	—
	8	100	100	100	—
	10	100	100	100	100
	12	100	100	100	100
	16	100	100	100	100
	20	100	100	100	100
	25	—	100	100	100
	30	—	—	100	100
40	—	—	—	100	

販売単位 Quantity

# PEEK/SH



ポリエーテルエーテルケトン / ヘキサロビュラ穴付極低頭ボルト  
Polyether ether ketone / Hexalobular socket special low head cap bolt



品番 Product number	PEEK/SH-M○-L○				
M	M3	M4	M5	M6	
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	
D×H	6×1.3	8×1.5	9×1.5	10×1.5	
穴番号 / Hexalobular number	8	10	15	20	
L	6	100	100	100	—
	8	100	100	100	—
	10	100	100	100	100
	12	100	100	100	100
	16	100	100	100	100
	20	100	100	100	100
	25	—	100	100	100
	30	—	—	100	100
40	—	—	—	100	

販売単位 Quantity


ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS** compliant

# PEEK TY[MTY]




ポリエーテルエーテルケトン / 結束バンド  
Polyether ether ketone / Banding band

## PEEK/TY



## PEEK/MTY

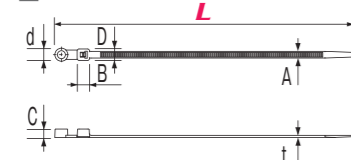

品番 Product number	PEEK/TY-145			
L(全長/ Length)	145			
A(幅/ Width)	3.5			
B	6.5			
C	4.4			
D	6			
t	1.2			
販売単位 Quantity	100			

品番 Product number	PEEK/MTY-145			
L(全長/ Length)	145			
A(幅/ Width)	3.4			
B	5.6			
C	4.5			
D	8			
t	1.2			
販売単位 Quantity	受注対応			

PEEK/MTYは受注品です。(納期3~4週間)  
PEEK/MTY are made by order only (Delivery: 3-4 weeks)



- ・各種材質対応可能です。(PC・PPS・RENY・PEEK・PVDF・PFA・PAなど)
- ・各色染色対応可能です。(赤・青・黄・緑・橙・黒・桃・茶など)
- ・詳しくはお問い合わせ下さい。

# White PEEK TY




ホワイトピーク / 結束バンド  
White PEEK / Banding band

フッ素樹脂がPEEK樹脂にナノレベルで分散されており耐熱性に優れ、かつアルカリ・酸(硫酸)に対して優れた耐性を持つ。

# PEEK/BC



ポリエーテルエーテルケトン / ボルトキャップ(Tタイプ)  
Polyether ether ketone / Bolt cap, T type

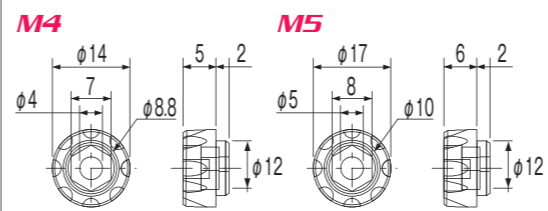

品番 Product number	PEEK/BC-M			
M	M4	M5		
販売単位 Quantity	100	100		

- ・プラスチックネジ・金属ネジ共用タイプです。
- ・六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。
- ・ネジは別売となります。
- ・多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。
- ・Common type of plastic screw and metal screw.
- ・Set of cover and cap of hexagon bolt.
- ・Screws are sold separately.
- ・Although there may be misalignment to some extent, it does not pose any problem in use.

六角ボルトを手回しすると痛くて回せません。  
Tightening a normal hex bolt by hand is not easy.

ボルトキャップを取り付ける事により痛みを感じることなく手回しが可能となります。  
You can tighten hex bolt easily by hand with this bolt cap.

**試験装置の調整に最適**  
application example: Tuning testing equipment  
頭の形状が六角ボルトであれば鉄製でも利用可能  
Can be used with metal bolt too.